



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

16ª Reunião Extraordinária do CBH Coreaú


Sobral, 30 de janeiro de 2018



SECRETARIA DOS
RECURSOS HÍDRICOS
Governo do Estado do Ceará



Situação Hídrica

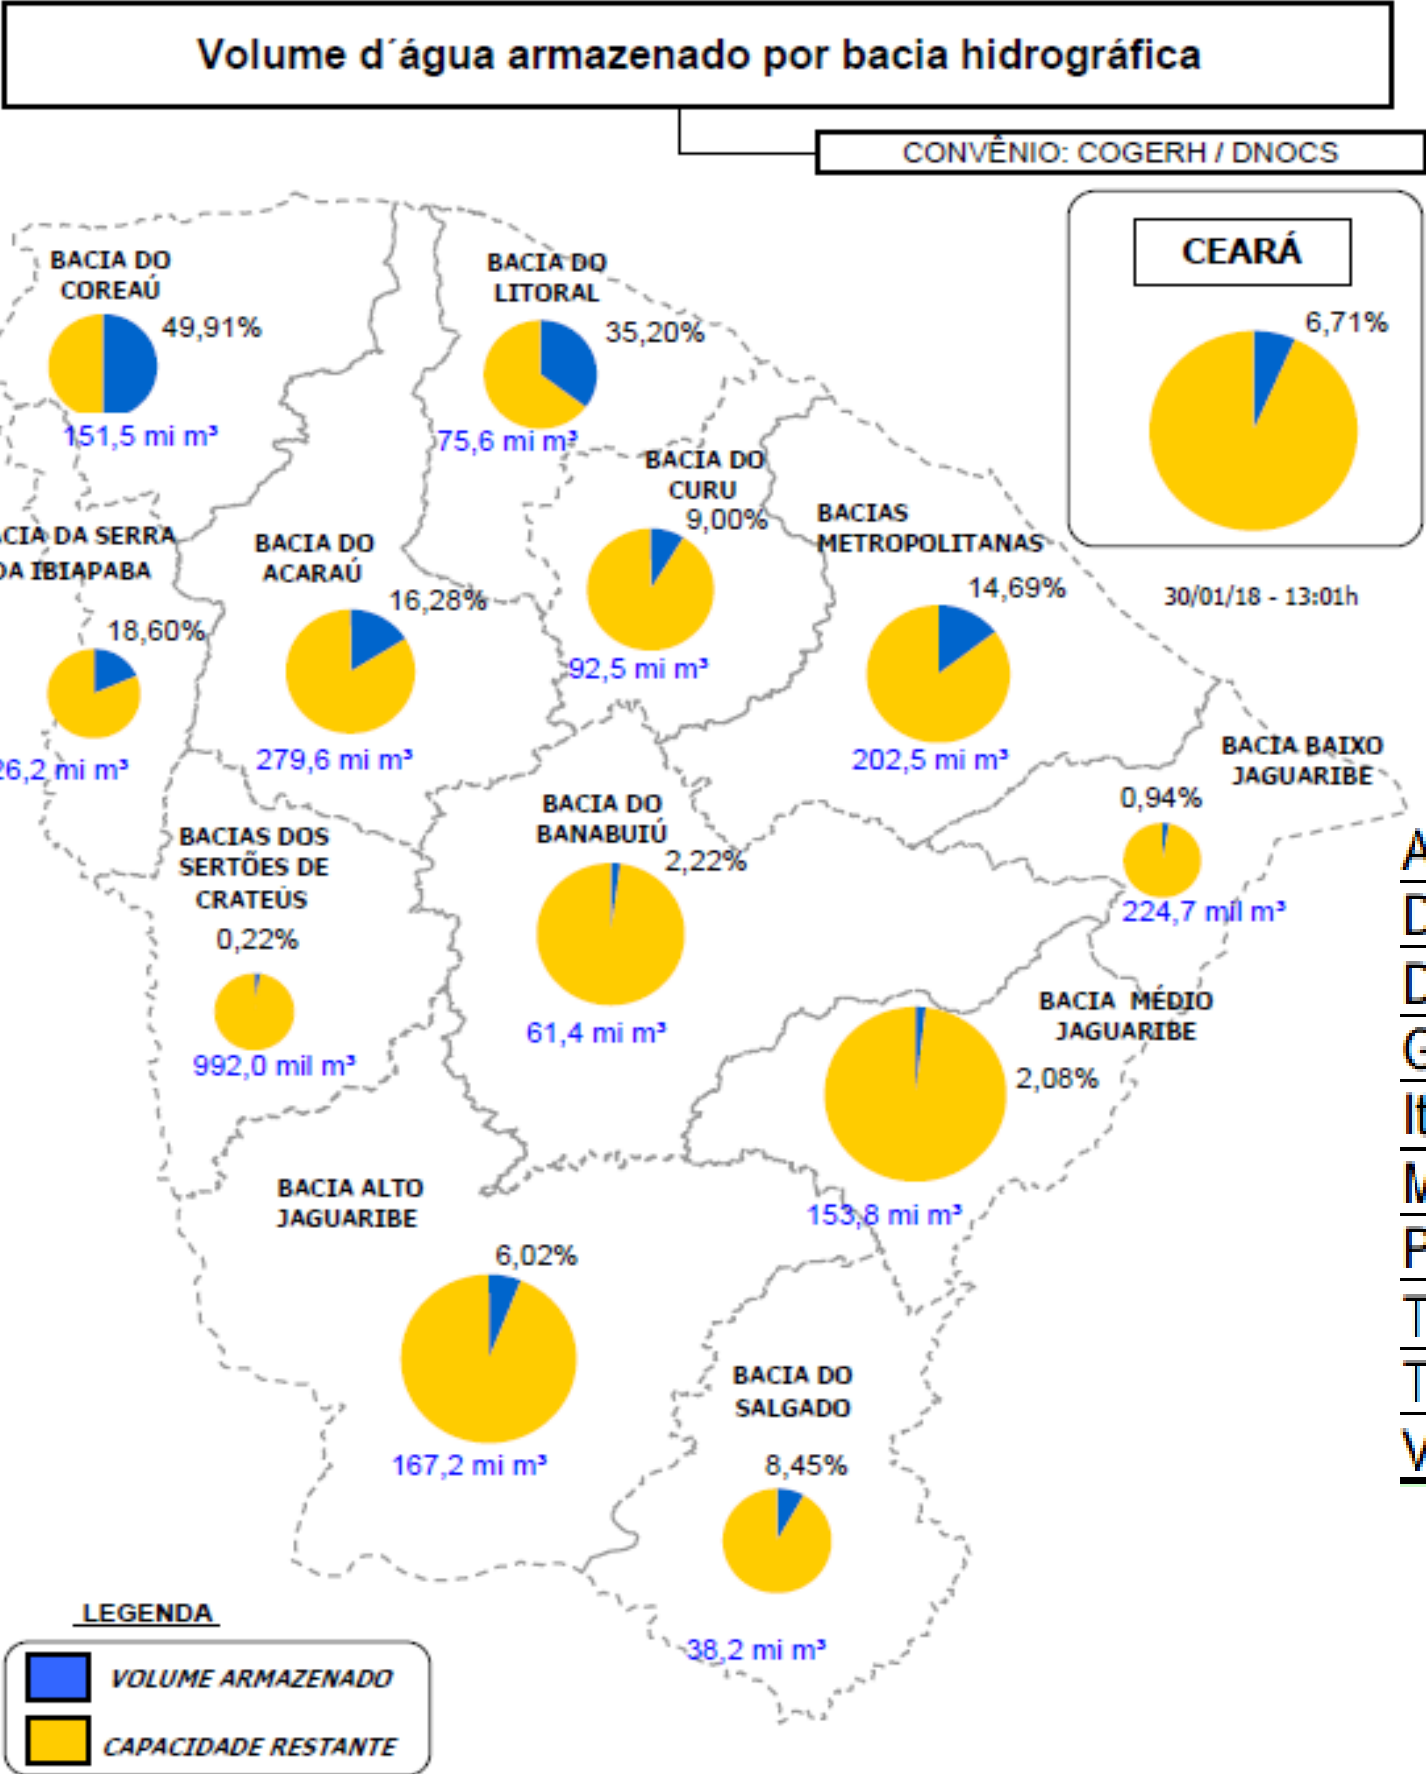

	Cota	Volume (m3 - %)	
Angicos	103,24	34.413.180	61,40%
Diamante	93,51	3.710.002	28,11%
Diamantino II	53,69	5.465.757	30,30%
Gangorra	34,63	19.925.008	36,63%
Itaúna	31,06	48.998.984	67,68%
Martinópole	93,84	3.825.344	15,41%
Premuoca	81,52	385.199	7,41%
Trapiá III	97,31	2.741.098	49,75%
Tucunduba	107,50	27.550.000	66,50%
Várzea da Volta	105,71	4.500.499	36,00%

Açudes do Coreaú

Vazões Alocadas e Datas

• Angicos	• 21/07/2017	380/400 L/s
• Diamante	• 04/08/2017	12,5 L/s
• Diamantino II	• 14/08/2017	10 L/s
• Gangorra	• 20/07/2017	145 L/s
• Itaúna	• 27/07/2017	115 L/s
• Martinópole	• 25/07/2017	20 L/s
• Premuoca	• 01/10/2017	3 L/s
• Trapiá III	• 14/07/2017	18 L/s
• Tucunduba	• 03/08/2017	40 L/s
• Várzea da Volta	• 21/08/2017	80 L/s

Açudes do Coreaú

ANGICOS - Vazão Alocada – 380/400 l/s

Angicos		
Cota	Simulado	103,33
	Realizado	103,23
	Diferença	0,1
Volume (m3)	Simulado	35.194.368
	Realizado	34.328.928
	Diferença	- 865.440

DIAMANTE - Vazão Alocada – 12,5 l/s

Diamante		
Cota	Simulado	93,62
	Realizado	93,51
	Diferença	-0,11
Volume (m3)	Simulado	3.820.003
	Realizado	3.710.002
	Diferença	110.001



Açudes do Coreaú

DIAMANTINO II - Vazão Alocada – 10 l/s

Diamantino II		
Cota	Simulado	53,69
	Realizado	53,68
	Diferença	0,01
Volume (m3)	Simulado	5.438.721
	Realizado	5.465.757
	Diferença	27.036

GANGORRA - Vazão Alocada – 145 l/s

Gangorra		
Cota	Simulado	34,41
	Realizado	34,63
	Diferença	0,22
Volume (m3)	Simulado	18.274.998
	Realizado	19.925.008
	Diferença	1.650.010



Açudes do Coreaú

ITAÚNA - Vazão Alocada – 115 l/s

Itaúna		
Cota	Simulado	31,19
	Realizado	31,06
	Diferença	-0,13
Volume (m3)	Simulado	51.004.420
	Realizado	48.998.984
	Diferença	- 2.005.436

MARTINÓPOLE - Vazão Alocada – 20 l/s

Martinópolis		
Cota	Simulado	93,65
	Realizado	93,84
	Diferença	0,19
Volume (m3)	Simulado	3.582.328
	Realizado	3.825.344
	Diferença	243.016



Açudes do Coreaú

PREMUOCA - Vazão Alocada – 3 l/s

Premuoca		
Cota	Simulado	81,42
	Realizado	81,52
	Diferença	0,1
Volume (m3)	Simulado	359.200
	Realizado	385.199
	Diferença	25.999

TRAPIÁ III - Vazão Alocada – 18 l/s

Trapiá III		
Cota	Simulado	94,63
	Realizado	97,31
	Diferença	2,68
Volume (m3)	Simulado	1.181.999
	Realizado	2.741.098
	Diferença	1.559.099



Açudes do Coreaú

TUCUNDUBA - Vazão Alocada – 40/60 l/s

Tucunduba		
Cota	Simulado	107,57
	Realizado	107,5
	Diferença	-0,07
Volume (m3)	Simulado	28.074.998
	Realizado	27.550.000
	Diferença	- 524.998

VÁRZEA DA VOLTA - Vazão Alocada – 80 l/s

Várzea da Volta		
Cota	Simulado	105,28
	Realizado	105,71
	Diferença	0,43
Volume (m3)	Simulado	3.833.998
	Realizado	4.500.499
	Diferença	666.501





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Obrigada

